
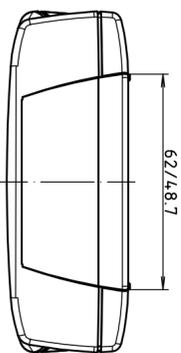



Oberenteil von Außen

64,4/58,7

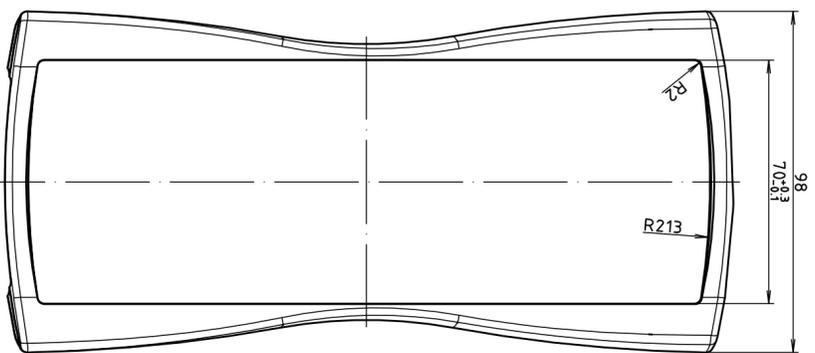


62/48,7



Unterteil von Innen

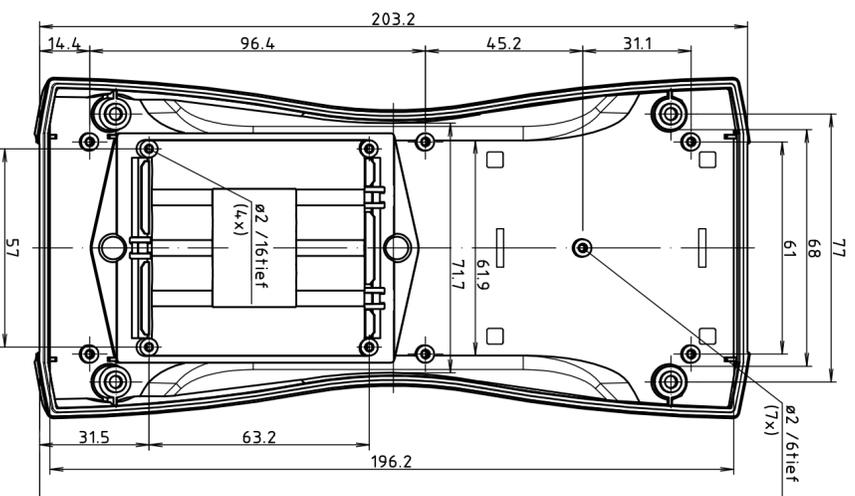


parallel montiert

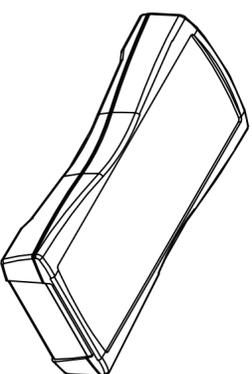



pultförmig montiert

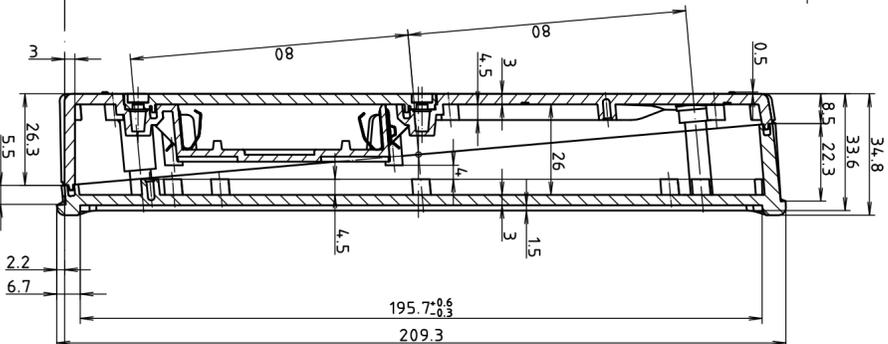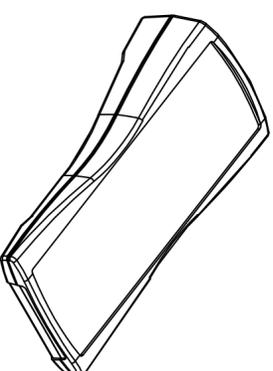

Oberenteil von Innen

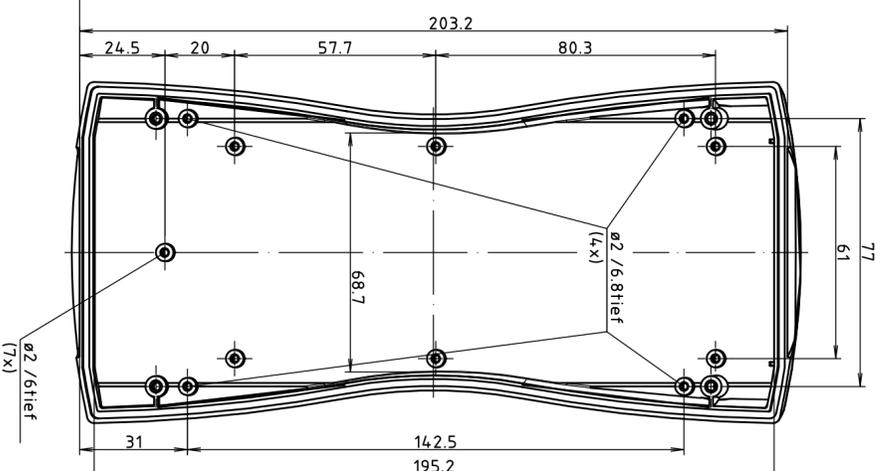

Unterteil von Außen

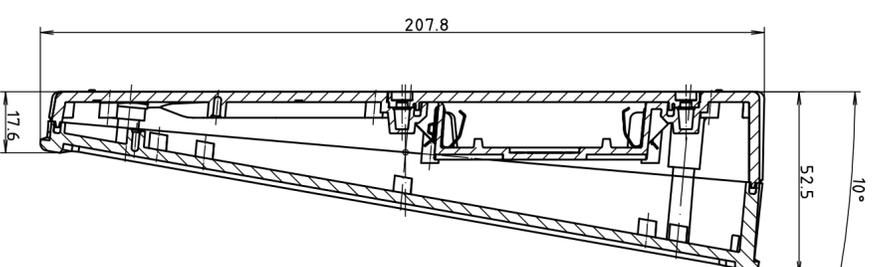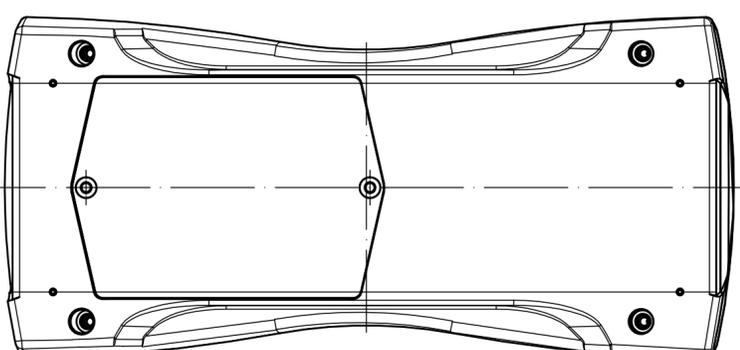

Modell	Ausführung
BS 801 F	IP 40, nicht aufrüstbar auf IP 65 (Batteriefach ohne Dichtung)
BS 803 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 800 DI-D (Batteriefach mit Rundschnurdichtung)
BS 804 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtungen, (keine Verwendung mit BS 800 DI-D möglich)

Maßstab: 1:1

ZchnNr: 1K 5355.038.02

Artikel: BS 801 / 803 / 804 F  
 Katalogzeichnung



3930 02.02.2010

DISK: 2 802 689  
 Datum: 11.05.06 KH

