


Kontaktzahlen

96, 64, 32

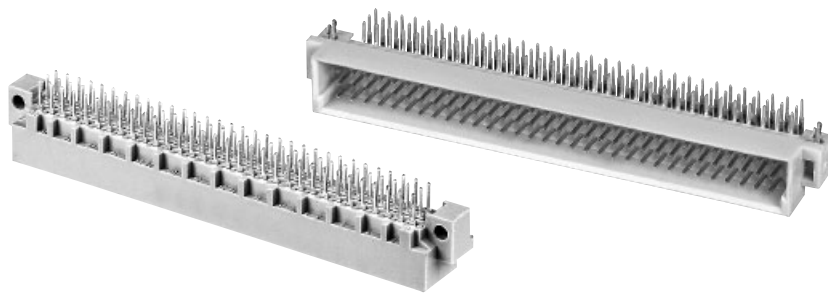

Messerleisten

DIN Signal bis 2 A

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Kontaktbelegung	Best.-Nummer			Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00		
			3	2	1	2	1	1
Messerleiste mit abgewinkelten Einlötlötstiften	96		09 03 196 7921	09 03 196 6921	09 03 196 2921			
			09 03 396 7921 ^{b)}	09 03 196 6921 222 ^{f)} 09 03 396 6921 ^{b)} 09 03 696 6921 ^{c)} 09 03 696 6921 222 ^{c)f)}	09 03 196 2921 222 ^{f)} 09 03 396 2921 ^{b)} 09 03 696 2921 ^{c)}			
	SMC	96			09 03 196 6919 ^{d)} 09 03 396 6919 ^{b)d)} 09 03 696 6919 ^{c)d)}	09 03 196 2919 ^{d)} 09 03 396 2919 ^{b)d)}		
				64		09 03 164 7921	09 03 164 6921	09 03 164 2921
	09 03 364 7921 ^{b)}	09 03 164 6921 222 ^{f)} 09 03 364 6921 ^{b)} 09 03 664 6921 ^{c)}	09 03 164 2921 222 ^{f)} 09 03 364 2921 ^{b)} 09 03 664 2921 ^{c)}					
	SMC	64			09 03 164 6919 ^{d)} 09 03 364 6919 ^{b)d)}	09 03 164 2919 ^{d)}		
				32		09 03 132 7921	09 03 132 6921	09 03 132 2921
	09 03 332 7921 ^{b)}	09 03 332 6921 ^{b)}	09 03 332 2921 ^{b)}					
	SMC	94 + 2 [▲]		09 03 196 7951	09 03 196 6951 09 03 396 6951 ^{b)}	09 03 196 2951		
		94 + 2 [▲]			09 03 396 6918 ^{b)d)}			
62 + 2 [▲]			09 03 164 7951	09 03 164 6951	09 03 164 2951			
SMC	62 + 2 [▲]			09 03 164 6918 ^{d)}				
	Messerleiste mit geraden Einlötlötstiften	96		09 03 196 7922	09 03 196 6922	09 03 196 2922		
SMC				96		09 03 196 6920 ^{d)}		
				64	09 03 164 7922	09 03 164 6922	09 03 164 2922	

▲ Messerleisten mit 2 voreilenden Kontakten [(0,8 mm) Pos. a1 und a32]. Nacheilende Kontakte auf Anfrage.

b) Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00

c) Steckverbinder mit Codierung siehe Kapitel 00

d) CTI > 400

f) Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2