


Kontaktzahlen

# 6-64

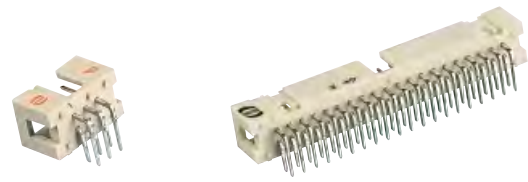


## Low-profile Messerleisten mit abgewinkelten Einlötlanschlüssen

Bezeichnung      Kontaktzahlen      Bestell-Nummer      Maßzeichnung      Maße in mm


Messerleiste mit abgewinkelten Einlölstiften  
Länge: 2,9 mm

6	09 18 506	└ 323
10	09 18 510	└ 323
14	09 18 514	└ 323
16	09 18 516	└ 323
20	09 18 520	└ 323
26	09 18 526	└ 323
30	09 18 530	└ 323
34	09 18 534	└ 323
40	09 18 540	└ 323
50	09 18 550	└ 323
60	09 18 560	└ 323
64	09 18 564	└ 323

Kontaktzahlen	A	B	E
6	15,2	12,78	2,54 x 2 = 5,08
10	20,3	17,86	2,54 x 4 = 10,16
14	25,4	22,94	2,54 x 6 = 15,24
16	27,9	25,48	2,54 x 7 = 17,78
20	33,0	30,56	2,54 x 9 = 22,86
26	40,6	38,18	2,54 x 12 = 30,48
30	45,72	43,26	2,54 x 14 = 35,56
34	50,8	48,34	2,54 x 16 = 40,64
40	58,4	55,96	2,54 x 19 = 48,26
50	71,3	68,66	2,54 x 24 = 60,96
60	84,0	81,36	2,54 x 29 = 73,66
64	89,1	86,44	2,54 x 31 = 78,74



Markierung 1. Kontakt

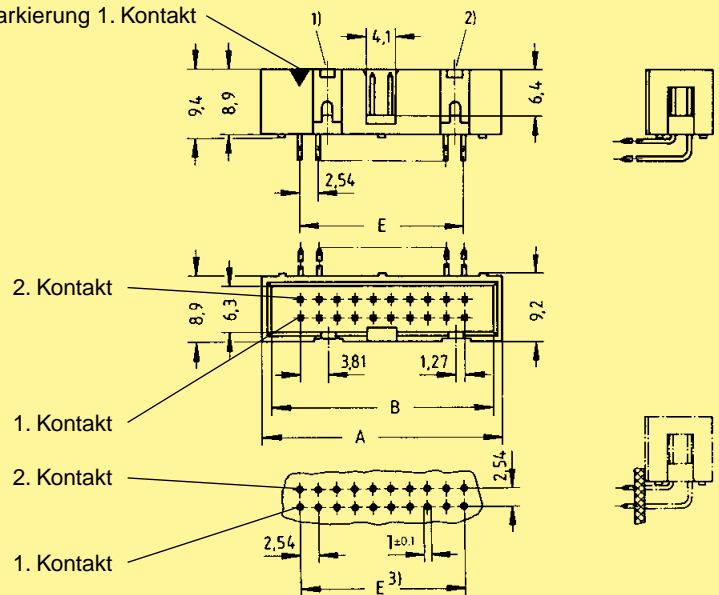

Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 3  
Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 2  
S4 = 0,76 µm (30 pinch) Au oder entsprechend PdNi




Bezeichnung      Bestell-Nummer      Maßzeichnung      Maße in mm

Rasthebel für Federleisten mit Zugentlastungsbügel  
nur in Verbindung mit low-profile Messerleisten

Wenn die zusätzliche Sicherheit einer Verrastung auf engstem Raum gefordert ist, können diese Rasthebel an der Federleiste montiert werden.

09 18 000 9905<sup>4)</sup>

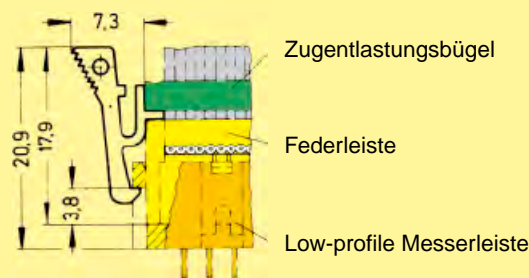

\* Keine Lagerhaltung

<sup>1)</sup> Polarisierungsschlitz entfällt bei 6-, 10- oder 14-poliger Messerleiste  
<sup>2)</sup> Polarisierungsschlitz entfällt bei 6-poliger Messerleiste

<sup>3)</sup> Zulässige Abweichung beliebiger Teile zueinander: ± 0,1  
<sup>4)</sup> Je Federleiste 2 Stück bestellen