

Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3
Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA2 100/160/250



Ausführung

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |
| Ausführung des Produkts | Rundleiteranschlussklemme |

Allgemeine technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Bezeichnung / der Anschlussklemme | TA2.2 |
|-----------------------------------|-------|

Anschlüsse gemäß IEC

| | |
|--|--|
| IEC-Kennzeichnung / der Klemmen | 50-240 mm ² CU/AL NNL |
| anschließbarer Leiterquerschnitt <ul style="list-style-type: none">• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 50 mm ² 185 mm ² 50 mm ² 185 mm ² 50 mm ² |

| | |
|---|---------------------|
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 240 mm ² |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 25 mm ² |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 240 mm ² |
| Abisolierlänge | 30,5 mm |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln | |
| • mehrdrähtig | 31 Nm |
| • feindrähtig | 31 Nm |

Anschlüsse gemäß UL

| | |
|--|--|
| UL-Kennzeichnung / der Klemmen | TA2.2 CMC 2-350 CU7AL UR CSA |
| zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B | 75 °C |
| Abisolierlänge | 1.2 in |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 2 AWG |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 350 kcmil |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal | 2 AWG |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal | 350 kcmil |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 50 |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 185 |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 2 AWG |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 350 kcmil |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln | |
| • mehrdrähtig | 275 lb-in |
| • feindrähtig | 275 lb-in |

Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Sonstige | | | Sonstige |



Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9263-0JC13>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9263-0JC13>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9263-0JC13

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

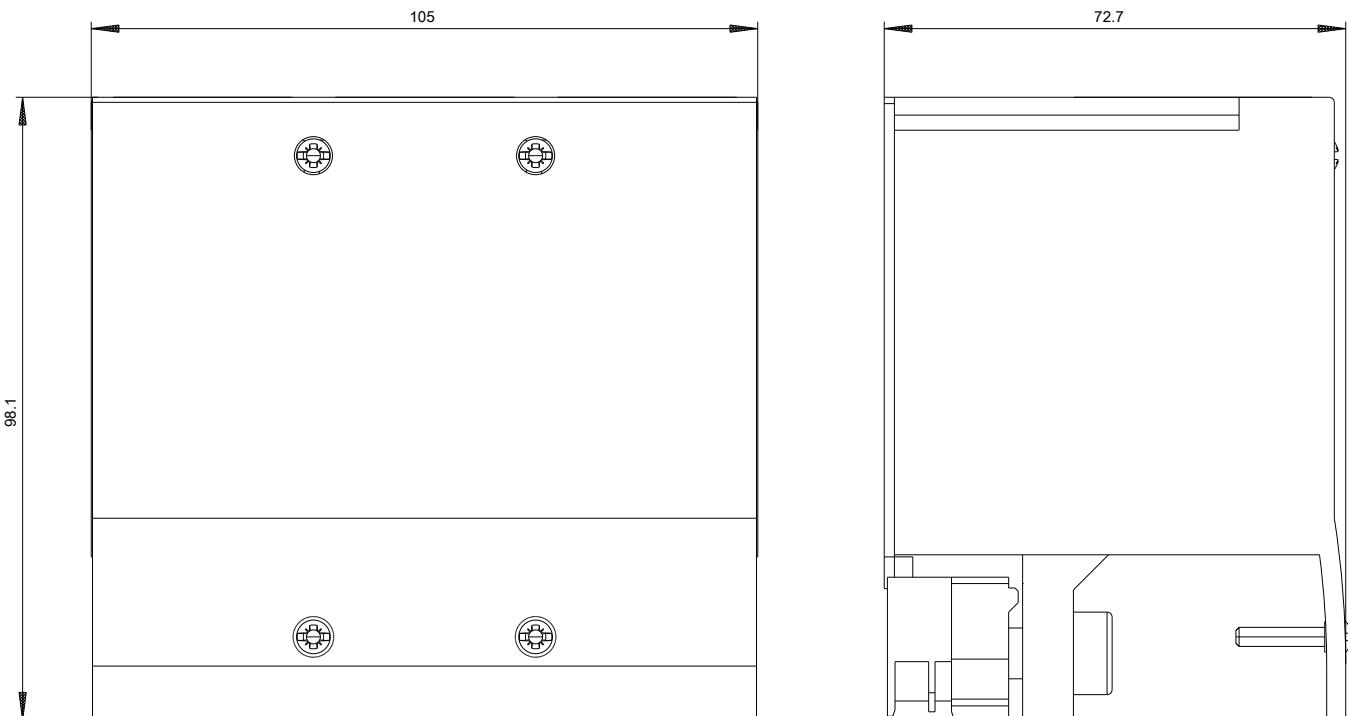

letzte Änderung:

02.07.2018