

Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut Bemessungsfehlerstrom 0,03..30A bei 50/60Hz einstellbare tv 0...10000ms 3-polig In=160A Ue=100-690V Zubehör für: 3VA2



| Ausführung                                                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                      | SETRON                       |
| Produkt-Bezeichnung                                                                     | Zubehör                      |
| Ausführung des Produkts                                                                 | Differenzstromschutzbaustein |
| Zubehör                                                                                 | Differenzstromschutzbaustein |
| Allgemeine technische Daten                                                             |                              |
| Befestigungsart                                                                         | Schraubbefestigung           |
| Mechanischer Aufbau                                                                     |                              |
| Produktfunktion                                                                         |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation mit Differenzstromgerät</li> </ul> | Ja                           |
| Höhe                                                                                    | 115,5 mm                     |
| Breite                                                                                  | 105 mm                       |
| Tiefe                                                                                   | 86 mm                        |
| Nettogewicht                                                                            | 1 286 g                      |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb                                                   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> <li>maximal</li> </ul>              | -25 °C<br>70 °C              |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung                                                  |                              |

- minimal
- maximal

-40 °C

80 °C

## Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | EMV (Elektro-<br>magnetische<br>Verträglichkeit)                                  | Konformitätser-<br>klärung                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| CCC                                                                               | VDE                                                                               |                                                                                   | EG-Konf.                                                                            |

[Sonstige](#)

## sonstiges

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9123-0RL30>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9123-0RL30>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9123-0RL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9123-0RL30)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

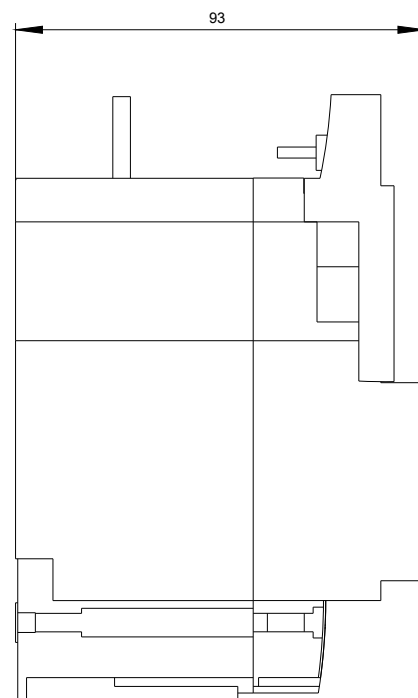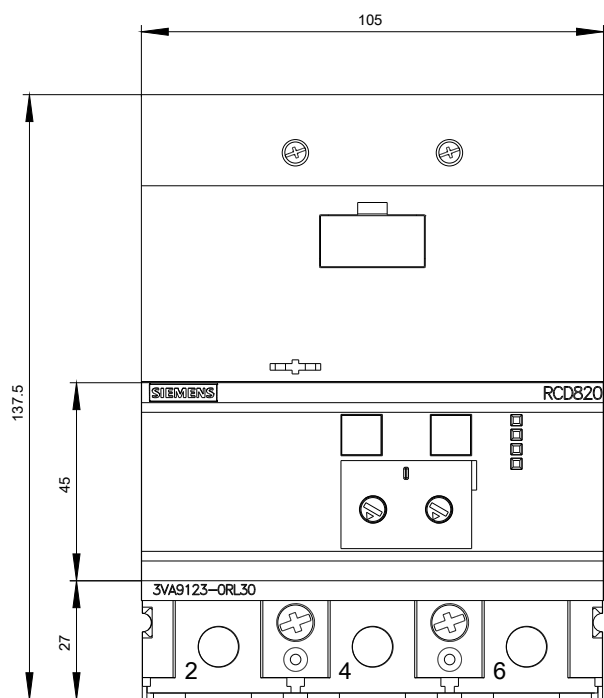

-A1

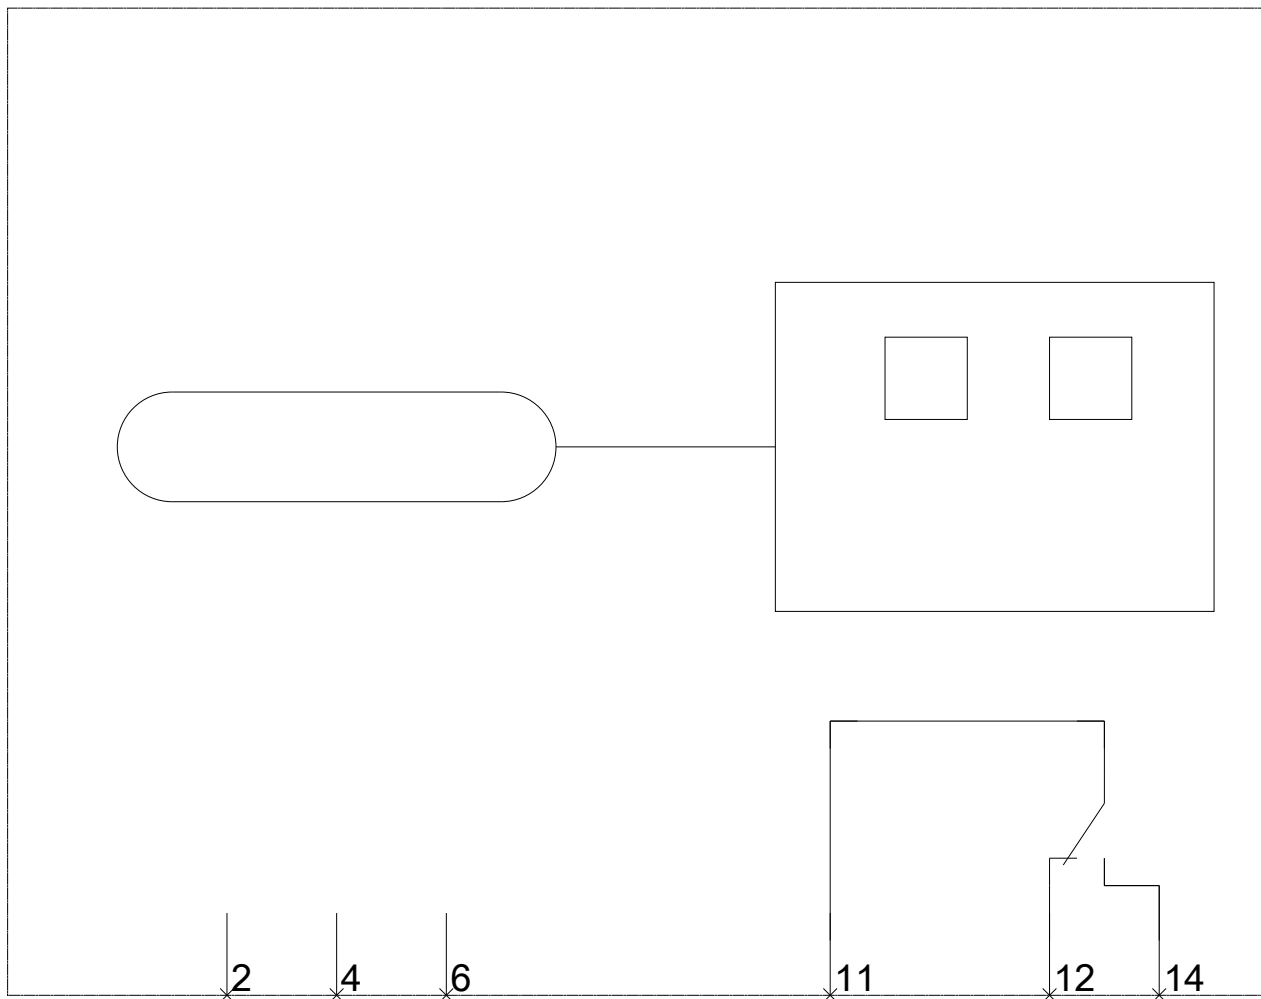

letzte Änderung:

02.07.2018