

Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 4-polig Seitenantrieb rechts
Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme



Ausführung

| | |
|---|-----------------------|
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Lasttrennschalter 3KD |
| Ausführung des Produkts | Schalter |
| Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige | ON-OFF |
| Türkupplungs-Drehantrieb | |
| Ausführung des Betätigungsselementes | ohne Handgriff |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein |

Allgemeine technische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Polzahl | 4 |
| Bauart des Geräts | Festeinbau |
| Baugröße des Lasttrennschalters | 2 |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz | 1 500 |
| • bei DC-23 A / bei 440 V | 1 500 |
| • I ₂ t-Wert / bei geschlossenem Schalter / für Kombination Schalter + Sicherung / bei 500 V / maximal | 135 600 A ² ·s |

| | |
|--|---------------------------|
| • I _{2t} -Wert / bei geschlossenem Schalter / für Kombination Schalter + Sicherung / bei 400 V / maximal | 135 600 A ² ·s |
| • I _{2t} -Wert / bei geschlossenem Schalter / bei 690 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal | 178 300 A ² ·s |
| • I _{2t} -Wert / bei geschlossenem Schalter / bei 690 V / bei Kombination Schalter + aM-Sicherung / maximal | 201 200 A ² ·s |
| Leistungsschalter / Grundtyp | 3KD3 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 15 000 |
| Position / des Schaltantriebs | am rechten Ende |
| Überspannungskategorie | III |

| Spannung | |
|---|-----------|
| Betriebsspannung / bei Strombahnen in Reihe | |
| • bei Verschmutzungsgrad 2 / bei DC / Bemessungswert / Anmerkung | 440 V / 3 |
| • bei Verschmutzungsgrad 3 / bei DC / Bemessungswert / Anmerkung | 440 / 3 |
| Isolationsspannung | |
| • Bemessungswert | 1 000 V |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 8 kV |
| prozentuale Überspannung / bezogen auf die Betriebsspannung / bei AC / bei 50/60 Hz | 10 % |

| Schutzart und Schutzklasse | |
|--|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Schutzart IP | |
| • bei geschlossenem Schalter / mit Blende oder Kabelschuhabdeckung | IP20 |
| • frontseitig | IP20 |

| Verlustleistung | |
|---|--------|
| Verlustleistung [W] | |
| • bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom / je Pol | 4,6 W |
| • bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom / je Gerät | 18,4 W |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 4,6 W |

| Strom | |
|-------------------------------------|-------|
| Betriebsstrom | |
| • bei AC-21 A / bei 400 V / maximal | 160 A |
| • bei AC-21 A / bei 500 V / maximal | 160 A |
| • bei AC-21 A / bei 690 V / maximal | 160 A |

| | |
|--|----------|
| • bei AC-23 A / bei 500 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 160 A |
| • bei AC-22 A / bei 500 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 160 A |
| • bei AC-22 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 160 A |
| • bei AC-22 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 160 A |
| • bei AC-23 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 160 A |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert / maximal | 125 A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 160 A |
| Dauerstrom | |
| • Bemessungswert | 160 A |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 65 °C / Bemessungswert | 160 A |
| • bei 70 °C / Bemessungswert | 160 A |
| Dauerstrom / bei DC / Bemessungswert | 160 A |
| Durchlassstrom / bei geschlossenem Schalter | |
| • bei 690 V / bei Kombination Schalter + aM-Sicherung / maximal zulässig | 17 600 A |
| • bei 690 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal zulässig | 18 700 A |
| • für Kombination Schalter + Sicherung / bei 400 V / maximal zulässig | 17 900 A |
| • für Kombination Schalter + Sicherung / bei 500 V / maximal zulässig | 17 900 A |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) | |
| • bei AC 690 V/DC 440 V / befristet auf 1 s / Bemessungswert | 4 kA |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsleistung | |
| • bei AC-23 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 90 kW |
| • bei AC-23 A / bei 500 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 110 kW |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 110 kW |
| Betriebsspannung | |

• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert

690 V

Hilfsstromkreis

| | |
|--|---|
| Anzahl der angeschlossenen Öffner / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der angeschlossenen Schließer / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der angeschlossenen Wechsler / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | 3 |
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | 0 |

Eignung

Eignung zur Verwendung

| | |
|-------------------------------|----|
| • Hauptschalter | Ja |
| • Lasttrennschalter | Ja |
| • NOT-AUS-Schalter | Ja |
| • Sicherheitsschalter | Ja |
| • Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |

Produktdetails

| | |
|--|------|
| Produktausstattung / Verriegelung | Nein |
| Produktbestandteil | |
| • Ausgelöstmelder | Nein |
| • Spannungsauslöser | Nein |
| • Unterspannungsauslöser | Nein |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| Produkterweiterung | |
| • Hilfsschalter | Ja |
| • optional | |
| — Motorantrieb | Nein |
| — Spannungsauslöser | Nein |

Kurzschluss

| | |
|---|--------|
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm) | |
| • für Lasttrennschalter / bei AC 690 V/DC 440 V / ohne Sicherungseinsatz / Bemessungswert / minimal | 12 kA |
| bedingter Kurzschlussstrom / bei netzseitiger Absicherung | |
| • bei 500 V / durch gG-Sicherung / Bemessungswert | 100 kA |

Anschlüsse

| | |
|--|----------------------------------|
| • Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Stromschiene | 1x (3x14 mm ²) |
| • Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / eindrähtig | 1x (2,5 ... 16 mm ²) |
| • Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung | 1x (2,5 ... 70 mm ²) |
| • Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei flexibler Stromschiene | 3x (0,8x14 mm ²) |
| • Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig | 1x (10 ... 70 mm ²) |

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für Hauptstromkreis

Rahmenklemme

| Mechanischer Aufbau | |
|---------------------------------------|---|
| Höhe | 126 mm |
| Breite | 157,3 mm |
| Tiefe | 69,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Befestigungsart | Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm |
| Befestigungsart | |
| • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung | Nein |
| • Frontmontage mit Zentralbefestigung | Nein |
| • Schienen-Montage | Ja |
| Nettogewicht | 1 350 g |

| Umgebungsbedingungen | |
|------------------------------|--------|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb / minimal | -25 °C |
| • während Betrieb / maximal | 70 °C |
| • während Lagerung / minimal | -50 °C |
| • während Lagerung / maximal | 80 °C |

| Approbationen Zertifikate | |
|---------------------------|---|
| Referenzkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



Sonstige



EG-Konf.



LRS

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KD3444-2NE40-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs....)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3KD3444-2NE40-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KD3444-2NE40-0


<http://www.mechanicsweb.com>

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

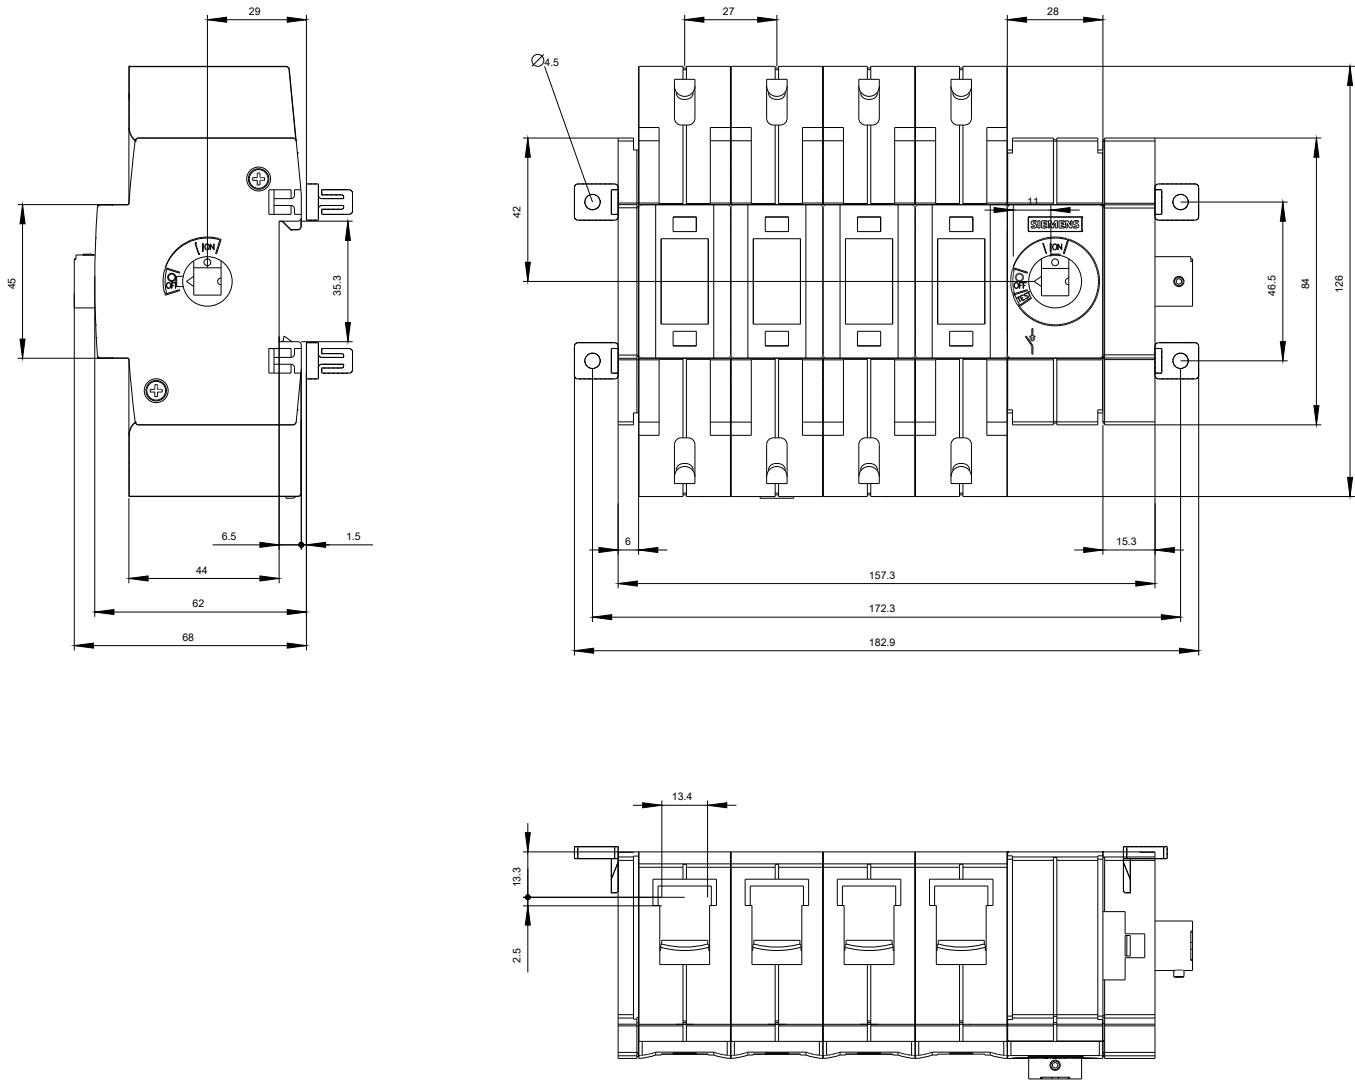

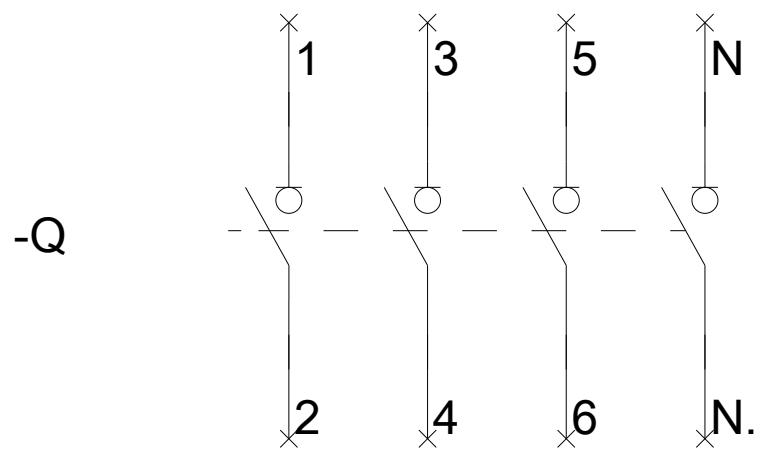

-CR

