

Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V,  
Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
• 1 bei DC Bemessungswert	24 V
• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	24 V
• 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommener Strom maximal	35 mA
Lebensdauer der LED	100 000 h
Farbe	klar
Befestigungsart	Bajonett
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß IEC 81346-2:2009	P

## Mechanische Daten

<b>Außendurchmesser des Signalsäulenelements</b>	70 mm
--	-------

## Leuchtmittel

<b>Produktbestandteil Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Art des Leuchtmittels</b>	LED
<b>Lichtstärke</b>	1,69 cd
<b>Lichtstärke</b>	1,11 ... 2,41 cd

## Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur während Betrieb</b>	-20 ... +50 °C
<b>Schutzart IP</b>	IP65
<b>Höhe</b>	65,5 mm
<b>Breite</b>	70 mm

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AE>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4420-5AE>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-5AE>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=de)

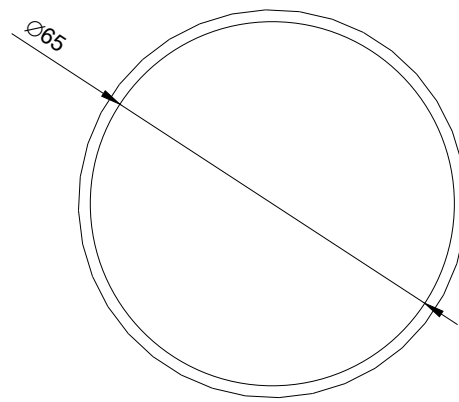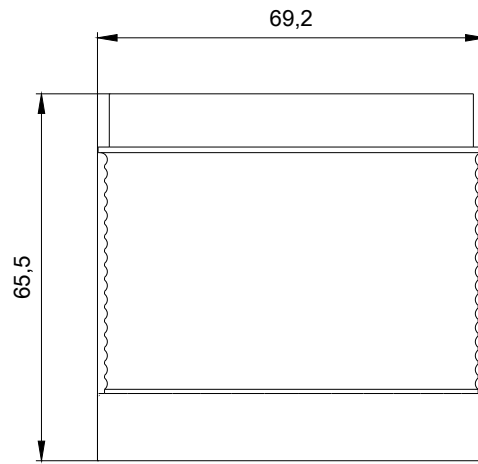

letzte Änderung:



WS 4444;  
WS 6.8333; 8WD44...\_ALL  
19.07.2018