

Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 230 V,  
Durchmesser 70 mm



### Allgemeine technische Daten

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
<b>Betriebsspannung</b>	
• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	230 V
• 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	230 V
<b>relative positive Toleranz der Betriebsspannung</b>	10 %
<b>relative negative Toleranz der Betriebsspannung</b>	-10 %
<b>aufgenommener Strom maximal</b>	35 mA
<b>Lebensdauer der LED</b>	100 000 h
<b>Farbe</b>	blau
<b>Befestigungsart</b>	Bajonett
<b>Referenzkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß IEC 81346-2:2009	P

### Mechanische Daten

Außendurchmesser des Signalsäulenelements	70 mm		
<b>Leuchtmittel</b>			
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja		
Art des Leuchtmittels	LED		
Lichtstärke	0,09 cd		
Lichtstärke	0,06 ... 0,13 cd		
<b>Umgebungsbedingungen</b>			
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C		
Schutzart IP	IP65		
Höhe	65,5 mm		
Breite	70 mm		
<b>Approbationen/Zertifikate</b>			
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro-magnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4450-5AF>

### CAx-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4450-5AF>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4450-5AF>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4450-5AF&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-5AF&lang=de)

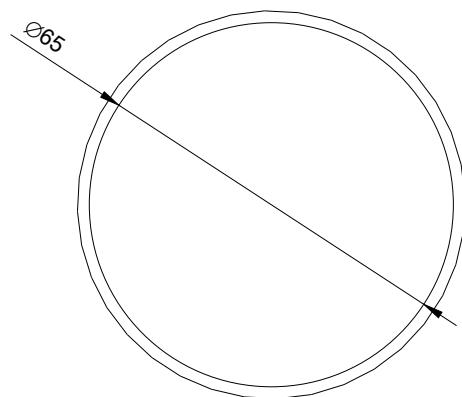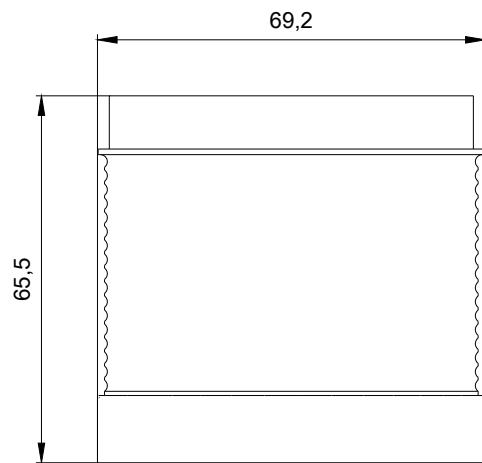

letzte Änderung:



W9.4444;  
W6.8333; 8WD44...-...\_ALL  
20.07.2018