


Eckverbinder/Eck-Blindverbinder

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen, 20



Merkmale: Ein Verbinder kann ein Profil auf zwei oder drei Arten verbinden, einschließlich der Funktion als Profilkapke


Satz Eckwinkel




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLCS5	① EN AC-46100 äquiv. ② Polyamid	-
HBLCR5	① EN ZC0400 äquiv. ② Polyamid	Galvanisch verzinkt
HBLCD5	① EN 1.4308 äquiv. ② Polyamid	-

2-Wege-Ausführung

HBLCS5-B (Kappe: schwarz)




② Endkappe für Eckverbinder




(Zubehör: Flachkopfschrauben, 2 Stück)

3-Wege-Ausführung

HBLCR5-B (Kappe Schwarz)
HBLCR5-S (Kappe Grau)




② Endkappe für Eckverbinder



(Zubehör: Sicherheitssechskantschrauben 3 Stk.)

Da HBLCR5-□ aus Zinkguss besteht, unter 100 °C verwenden.

HBLCD5-S (Kappe: Grau)



② Endkappe für Eckverbinder R



(Zubehör: Sicherheitssechskantschrauben 3 Stk.)

Teilenummer	Gewicht (g)	Mitgelieferte Schraube	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLCS5-B	8	CBS5-16	2	400		
HBLCR5-B	25	BCB5-15	3	676		
HBLCR5-S	18	Sicherheitssechskantschraube M4x12	3	774		
HBLCD5-S						



Ordering Example

Teilenummer
HBLCD5-S




Example



Bez. Beispiel: Eckverbinder HBLCR



Bez. Beispiel: R-Profil




Bez. Beispiel: Eckverbinder HBLCS



Merkmale: Verbinder für Profilenuten. Kann auch als Profilkapke dienen.

Eckverbinder

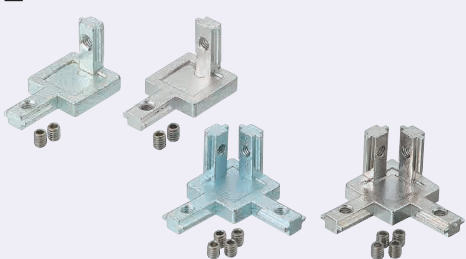

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLBC5	EN 1.1191 äquiv.	Galvanisch verzinkt
SHBLBC5	EN 1.4308 äquiv.	-

2-Wege-Ausführung

HBLBCA5
SHBLBCA5
(Edel-stahl)

Gilt nicht für Aluminiumrahmen 25 quadratisch und 40 quadratisch.

RoHS 10

3-Wege-Ausführung

HBLBCB5
SHBLBCB5
(Edel-stahl)

Gilt nicht für Aluminiumrahmen 25 quadratisch und 40 quadratisch.





Example

Bez. Beispiel: Eck-Blindverbinder

Profilgröße bei Installation wie unten (Einheit: mm)

- Profilgröße L für W
- L=W-(Profilstärke x2)
- Profilgröße L für D
- L=D-(Profilstärke x2)

(Dicke Eckwinkel x unteres und oberes Teil)

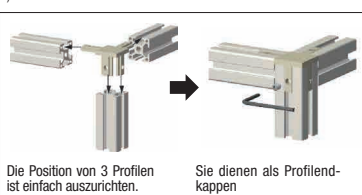

Die Position von 3 Profilen ist einfach auszurichten. Sie dienen als Profilkapken



Ordering Example

Teilenummer
SHBLBCA5


Teilenummer	Gewicht (g)	Mitgelieferte Schraube	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-150
HBLBCA5	21	Stellschraube M4x5	2	196		
SHBLBCA5	26	Stellschraube M4x5	4	620		

Eckverbinder

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen

Eigenschaften: Es müssen keine Optionen an den Profilen montiert werden. Verbinder können in der Nut versenkt werden.

Eckverbinder

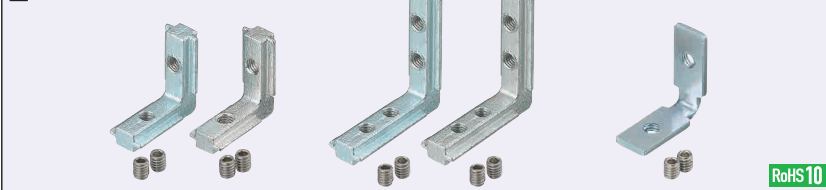


Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLBS5	EN 1.1191 äquiv.	Galvanisch verzinkt
SHBLBS5	EN 1.4308 äquiv.	-
HBLBSL5	EN 1.1191 äquiv.	Galvanisch verzinkt
HBLPBS5	EN 1.0330 äquiv.	Galvanisch verzinkt

RoHS 10


Eckverbinder

HBLBS5
SHBLBS5
(Edel-stahl)




Eckverbinder - Lange Ausführung

HBLBSL5
SHBLBSL5



Eckverbinder, Blech

HBLPBS5




Teilenummer	Gewicht (g)	Mitgelieferte Schraube	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLBS5	11	Stellschraube M4x5	2	196		
SHBLBS5	17	Stellschraube M4x5	4	274		
HBLPBS5	6	Stellschraube M4x5	2	190		



Example

Verwendung von Eckverbindern

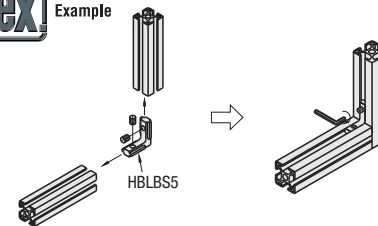


Eigenschaften: Eckverbinder für Nachmontage.

Eckverbinder für Nachmontage



HABLBS5



Ausführung	Bauteile	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HABLBS5	Eckverbinder für Nachmontage Eckverbinder für Nachmontage Stellschraube	EN 1.4308 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4301 äquiv.	-

Teilenummer	Gewicht (g)	Mitgelieferte Schraube	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HABLBS5	11	Mutter und Stellschraube M4x3	2	190		



Ordering Example


Teilenummer
HABLBS5




Example

Verwendung von Eckverbindern für Nachmontage

① Den Verbinder für die Nachmontage in die Nut des Profils einsetzen.



② Die beiden Nutensteine für Nachmontage schräg in beide Enden des Eckverbinders für Nachmontage einsetzen.



③ Eckverbinder für Nachmontage und Eckverbinder für Nachmontage mit Stellschrauben befestigen.

