

UEBERSpannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127...240V, DC 150...250V, FUER SCHUETZE BGR. S2

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Überspannungsbegrenzer
Baugröße des Schützes		S2
Ausführung des Überspannungsbegrenzers		RC-Glied
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> während Lagerung 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb 	°C	-25 ... +60
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Speisespannung		AC/DC
Speisespannungsfrequenz		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Bemessungswert 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> 2 Bemessungswert 	Hz	60
Speisespannung 1		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC <ul style="list-style-type: none"> Bemessungsanfangswert Bemessungsendwert bei AC <ul style="list-style-type: none"> bei 50 Hz Bemessungsanfangswert bei 50 Hz Bemessungsendwert bei 60 Hz Bemessungsendwert bei 60 Hz Bemessungsanfangswert 	V	150 250 127 240 240 127
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Einbaulage		beliebig

Befestigungsart		aufsteckbar
Breite	mm	30
Höhe	mm	30
Tiefe	mm	14,5

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT29361CD00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT29361CD00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29361CD00&lang=de

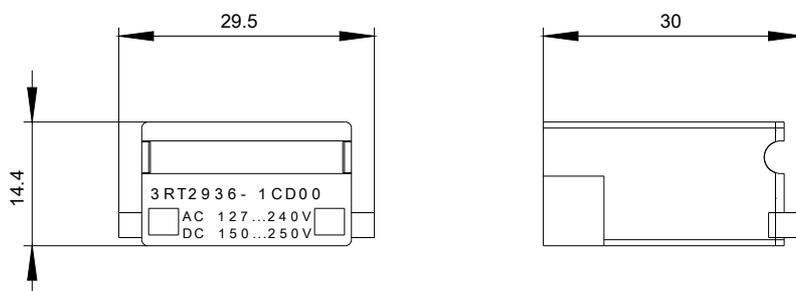

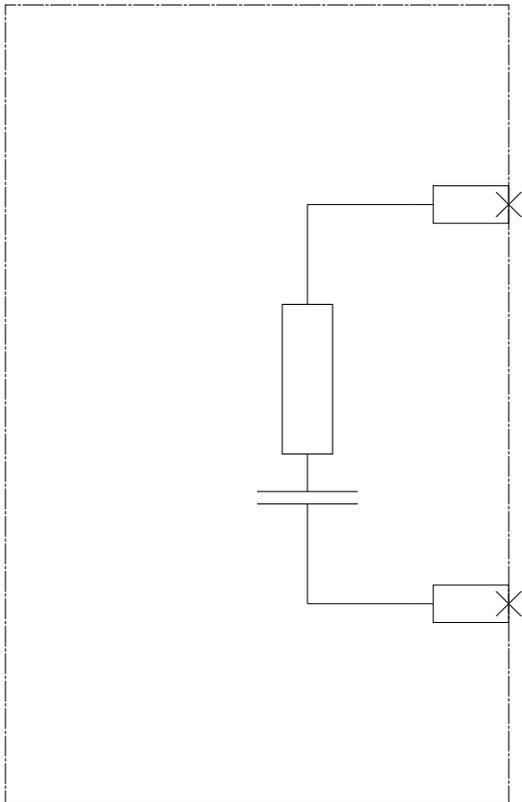

letzte Änderung:

27.04.2015