

HALBLEITERRELAIS 1PHASIG 3RF2 BAUBREITE
45MM, 90A 48-460V / 24V DC SCHRAUBANSCHLUSS



Allgemeine technische Daten:

| | | |
|--|----|--------------------|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | Halbleiterrelais |
| Produktfunktion | | Nullpunktschaltend |
| Polzahl für Hauptstromkreis | | 1 |
| Schutzart IP | | IP20 |
| Umgebungstemperatur | | |
| • während Betrieb | °C | -25 ... +60 |
| • während Lagerung | °C | -55 ... +80 |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | m | 1 000 |
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 | | 2g |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | | 15g / 11 ms |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | | K |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | | Q |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | | 0 |

Hauptstromkreis:

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | | 1 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | | 0 |
| Betriebsstrom | | |
| • Bemessungswert maximal | A | 88 |
| • bei AC-51 Bemessungswert | A | 50 |
| • minimal | mA | 500 |
| Betriebsspannung bei AC | | |
| • bei 50 Hz Bemessungswert | V | 48 ... 460 |
| • bei 60 Hz Bemessungswert | V | 48 ... 460 |
| Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC | | |
| • bei 50 Hz | V | 40 ... 506 |
| • bei 60 Hz | V | 40 ... 506 |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert | Hz | 50 ... 60 |
| relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz | % | 10 |
| Isolationsspannung Bemessungswert | V | 600 |
| Spannungssteilheit am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig | V/ μ s | 1 000 |
| Sperrspannung am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig | V | 1 200 |
| Sperrstrom des Thyristors | mA | 10 |
| Derating-Temperatur | °C | 40 |
| Verlustwirkleistung gesamt typisch | W | 118 |
| Stoßstromfestigkeit Bemessungswert | A | 1 150 |
| I²t-Wert maximal | A ² ·s | 6 600 |
| Kurzschlusschutz, Ausführung des Sicherungseinsatzes | | |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

| | | |
|--|----|----|
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | | DC |
| Steuerspeisespannung 1 | | |
| • bei DC | | |
| — Bemessungsanfangswert | V | 15 |
| — Bemessungsendwert | V | 24 |
| Steuerspeisespannung | | |
| • bei DC Endwert für Signal<0>-Erkennung | V | 5 |
| relative symmetrische Toleranz der Versorgungsspannungsfrequenz | % | 10 |
| Steuerstrom | | |
| • bei minimaler Steuerspeisespannung | | |
| — bei DC | mA | 2 |
| • bei DC Bemessungswert | mA | 15 |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
|------------------------|--------------------|

| | | |
|--|-----|-----|
| Befestigungsart Reiheneinbau | | Ja |
| Ausführung des Gewindes der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels | | M4 |
| Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels | N·m | 1,5 |
| Breite | mm | 45 |
| Höhe | mm | 58 |
| Tiefe | mm | 48 |

Anschlüsse/ Klemmen:

| | | |
|--|-----------------|---|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
| Ausführung des Gewindes der Anschlusschraube für Hauptkontakte | | M4 |
| Anzugsdrehmoment für Hauptkontakte bei Schraubanschluss | | |
| • minimal | N·m | 2 |
| • maximal | N·m | 2,5 |
| Anzugsdrehmoment [lbf·in] für Hauptkontakte bei Schraubanschluss | | |
| • minimal | lbf·in | 7 |
| • maximal | lbf·in | 10,3 |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | | |
| • für Hauptkontakte | | |
| — eindrätig | | 2x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²) |
| — feindrätig | | |
| — mit Aderendbearbeitung | | 2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²), 1x 10 mm ² |
| • bei AWG-Leitungen | | |
| — für Hauptkontakte | | 2x (14 ... 10) |
| — für Hilfs- und Steuerkontakte | | 1x (AWG 20 ... 12) |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte | | |
| — eindrätig | | 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,0 mm ²) |
| — feindrätig | | |
| — mit Aderendbearbeitung | | 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,0 mm ²) |
| — ohne Aderendbearbeitung | | 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,0 mm ²) |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | | |
| • für Hauptkontakte | | |
| — eindrätig oder mehrdrätig | mm ² | 1,5 ... 6 |
| — feindrätig | | |
| — mit Aderendbearbeitung | mm ² | 1 ... 10 |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte | | |
| — eindrätig | mm ² | 0,5 ... 2,5 |
| — feindrätig | | |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| — mit Aderendbearbeitung | mm ² | 0,5 ... 2,5 |
| — ohne Aderendbearbeitung | mm ² | 0,5 ... 2,5 |
| AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | | |
| • für Hauptkontakte | | 14 ... 10 |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte | | 20 ... 12 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | | Schraubanschluss |
| Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube der Hilfs- und Steuerkontakte | | M3 |
| Abisolierlänge der Leitung | | |
| • für Hauptkontakte | mm | 10 |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte | mm | 7 |
| Anzugsdrehmoment für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss | N·m | 0,5 ... 0,6 |
| Anzugsdrehmoment [lbf·in] für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss | lbf·in | 4,5 ... 5,3 |

Approbationen/ Zertifikate:

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Kurzschlusschutz, Ausführung des Sicherungseinsatzes

https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/3RF20_ger.pdf

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)



<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF20901AA04>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF20901AA04>

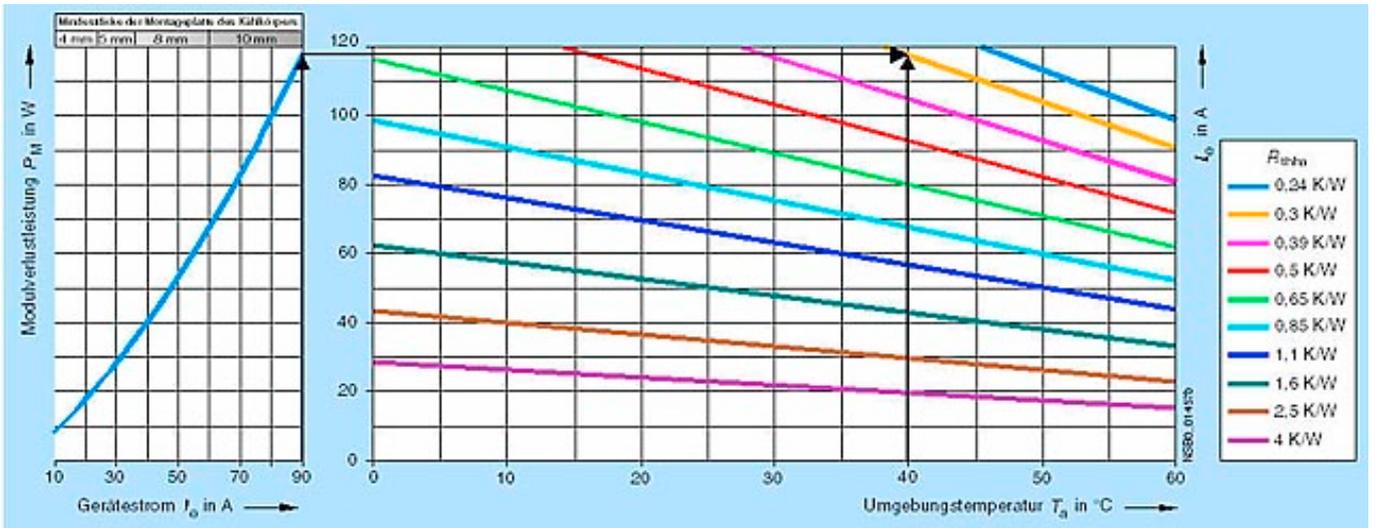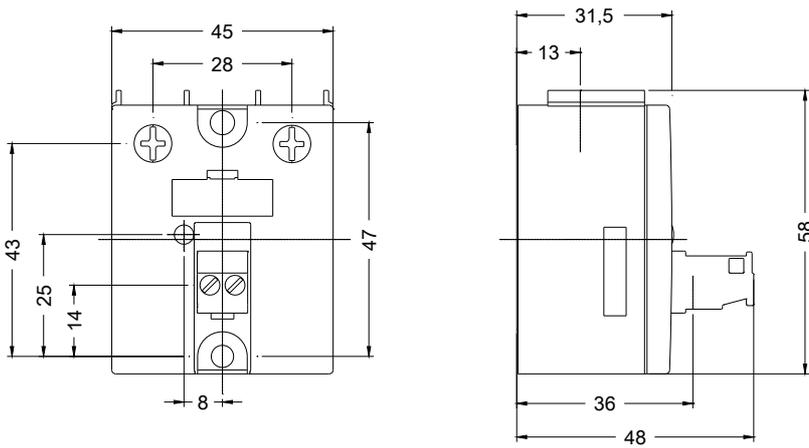

letzte Änderung:

17.07.2015