

elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock, frontseitig aufschnappbar, Zeitbereich 0,5...10S AC 100 ... 127 V, 1 S + 1 Ö, ansprechverzögert, Baugröße S0...S12



Abbildung ähnlich

| Allgemeine technische Daten:                                                                                                                              |    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                                        |    | SIRIUS            |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                                       |    | Hilfsschalter     |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                                   |    | ansprechverzögert |
| Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch                                                                                                       |    | S0 ... S12        |
| Produktfunktion <ul style="list-style-type: none"><li>Stern-/Dreiecksschaltung</li><li>an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert</li></ul> |    | Nein              |
|                                                                                                                                                           |    | Nein              |
| Produktbestandteil Halbleiterausgang                                                                                                                      |    | Nein              |
| Produkterweiterung <ul style="list-style-type: none"><li>optional Fernbedienung</li><li>erforderlich Fernbedienung</li></ul>                              |    | Nein              |
|                                                                                                                                                           |    | Nein              |
| einstellbare Zeit                                                                                                                                         | s  | 0,5 ... 10        |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                                                                                                       | °C | -25 ... +60       |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750                                                                               |    | K                 |

|                                          |  |   |
|------------------------------------------|--|---|
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 |  | K |
|------------------------------------------|--|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltfunktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                |
| <b>Schaltfunktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ansprechverzögert</li> <li>• einschaltwischend</li> <li>• fest getaktet Beginn mit Impuls</li> <li>• fest getaktet Beginn mit Pause</li> <li>• rückfallverzögert</li> <li>• variabel getaktet Beginn mit Impuls</li> <li>• variabel getaktet Beginn mit Pause</li> <li>• mit Steuersignal <ul style="list-style-type: none"> <li>— additiv ansprechverzögert</li> <li>— ausschaltwischend</li> <li>— rückfallverzögert</li> </ul> </li> </ul> |  | Ja<br>Nein<br>Nein<br>Nein<br>Nein<br>Nein<br>Nein<br><br>Nein<br>Nein<br>Nein |

|                                                                                                                                      |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Hilfsstromkreis:                                                                                                                     |  |        |
| <b>Anzahl der Öffner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verzögert schaltend</li> <li>• unverzögert schaltend</li> </ul>    |  | 1<br>0 |
| <b>Anzahl der Schließer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verzögert schaltend</li> <li>• unverzögert schaltend</li> </ul> |  | 1<br>0 |
| <b>Anzahl der Wechsler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verzögert schaltend</li> <li>• unverzögert schaltend</li> </ul>  |  | 0<br>0 |

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen: |    |    |
| <b>Breite</b>                     | mm | 33 |
| <b>Höhe</b>                       | mm | 46 |
| <b>Tiefe</b>                      | mm | 73 |

|                                                                                                                                    |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Anschlüsse/ Klemmen:                                                                                                               |  |                  |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul> |  | Schraubanschluss |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Approbationen/ Zertifikate: |  |  |
|-----------------------------|--|--|

|                             |                                            |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|



[Baumusterprübscheinigung](#)



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---------------------|-----------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



|           |           |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1926-2EC21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1926-2EC21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1926-2EC21&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1926-2EC21&lang=de)

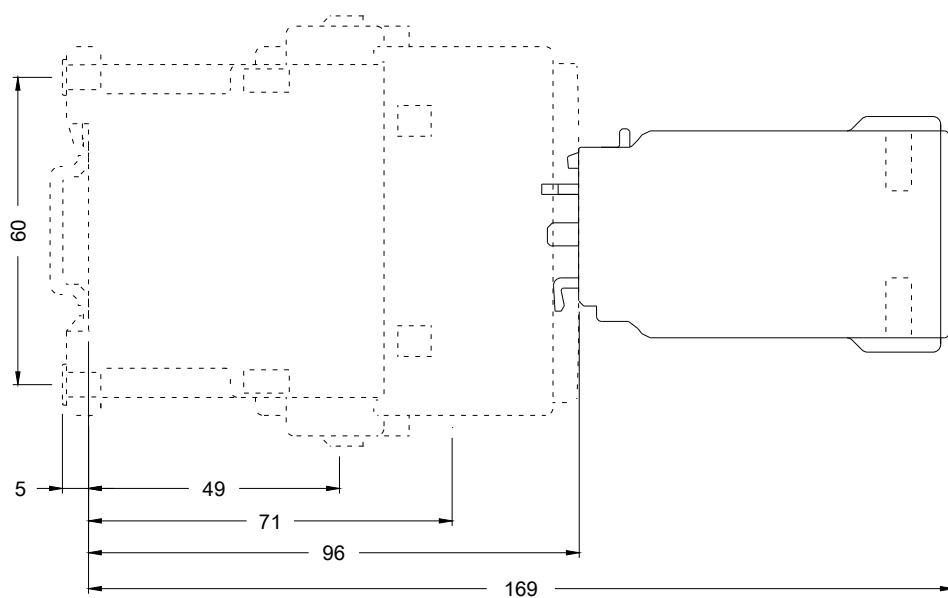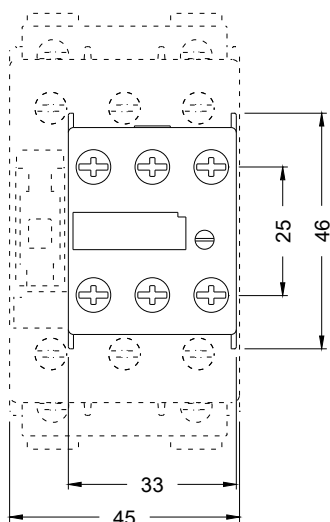

letzte Änderung:

19.07.2018