

Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
elektroniktaugl. Zubehör für: 3VA1/2-Schalter



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Schutzauslösung-Meldeschalter
Ausführung des Produkts	Zubehör für 3VA-Schalter
Zubehör	Schutzauslösung-Meldeschalter

Allgemeine technische Daten

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III

Spannung

Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC	24 V

Strom

thermischer Strom	0,3 A
Betriebsstrom	
• bei AC-12 / bei 12 V	0,3 A
• bei AC-12 / bei 24 V	0,3 A

• bei DC-12 / bei 12 V	0,1 A
• bei DC-12 / bei 24 V	0,1 A
• bei DC-13 / bei 12 V	0,07 A
• bei DC-13 / bei 24 V	0,07 A
• bei AC-15 / bei 12 V	0,3 A
• bei AC-15 / bei 24 V	0,3 A

Mechanischer Aufbau

Höhe	56 mm
Breite	7 mm
Breite / Anmerkung	1 Steckplatz (7 mm)
Tiefe	30 mm
Nettogewicht	30 g
Klemmenanzugsdrehmoment min	0,4 N·m
Klemmenanzugsdrehmoment max	0,5 N·m

Anschlüsse gemäß IEC

Abisolierlänge	15 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm ²
• maximal	1,5 mm ²
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge [in]	0,6 in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf·in) empfohlen	3,5 lbf·in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf·in) max	4,4 lbf·in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
------------------------------------	---	------------------------------



CCC



VDE

Sonstige



RCM



EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	sonstiges
----------------------------	------------------

Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Sonstige

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB23>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0AB23>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0AB23

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

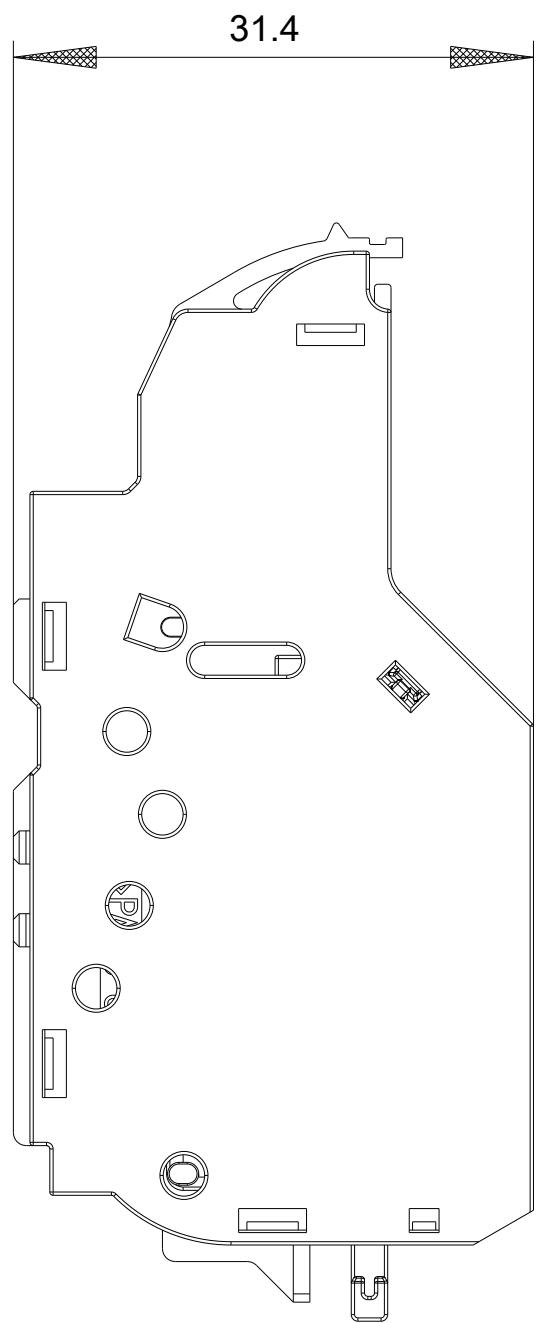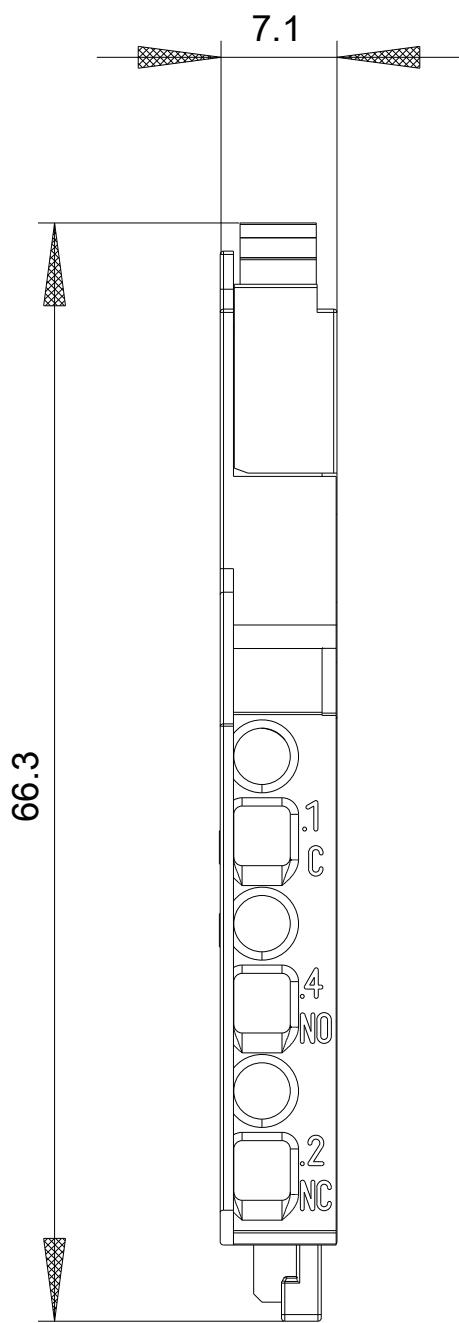

2.

4.

EAS

1.

letzte Änderung:

02.07.2018