

Unterspannungsauslöser 380-400V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1  
100/160 3VA2 100/160/250/400/630



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Hilfsauslöser
Zubehör	Hilfsauslöser
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
aufgenommene Scheinleistung / maximal	2,5 V·A
Spannung	
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	690 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Steuerspeisespannung ( $U_s$ ) / bei AC	380 - 400 V 50/60 Hz
Mechanischer Aufbau	
Höhe	65,1 mm
Breite	25,7 mm
Anzahl der Steckplätze	3
Tiefe	28,8 mm

Nettogewicht	91 g
Klemmenanzugsdrehmoment min	0,4 N·m
Klemmenanzugsdrehmoment max	0,5 N·m





#### Anschlüsse gemäß IEC

Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16

#### Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge [in]	0,4 in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) empfohlen	3,5 lbf-in
Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) max	4,4 lbf-in

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 VDE	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
<a href="#">Sonstige</a>			<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>

Prüfbescheinigungen	sonstiges
<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Sonstige</a>

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB26>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9908-0BB26>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9908-0BB26](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9908-0BB26)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

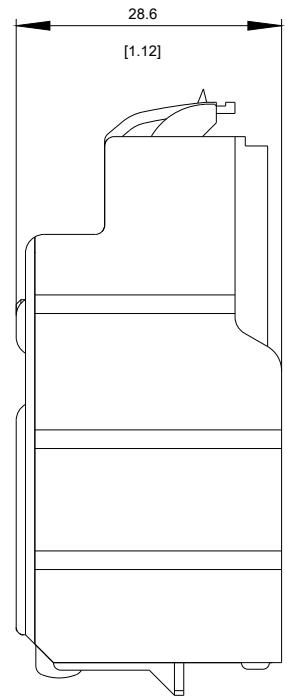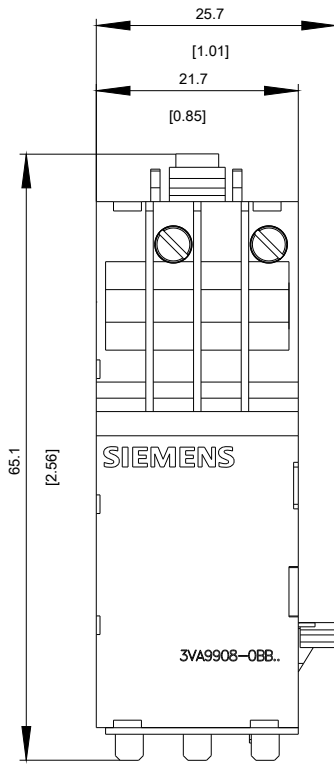

**-F1**

**D1**

**D2**

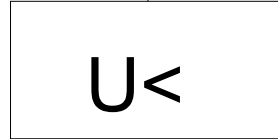

letzte Änderung:

02.07.2018