

Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2 mit Ringkabelschuhanschluss



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Meldeschalter
Ausführung des Produkts		Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung getrennt, je 1S + 1Ö
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP00
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
• der Hilfskontakte		

— bei AC-12		
— bei 24 V	A	10
— bei 230 V	A	10
— bei 400 V	A	10
— bei 690 V	A	10
— maximal	A	10
— bei AC-15		
— bei 24 V	A	6
— bei 230 V	A	4
— bei 400 V	A	3
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	2
— bei 110 V	A	0,5
— bei 125 V	A	0,5
— bei 220 V	A	0,25
— bei 250 V	A	0,25
• bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	A	1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	18
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	68





Anschlüsse/ Klemmen:




Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Ringkabelanschluss
---	--	--------------------

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
					Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis
CCC	CSA	UL		EG-Konf.	

Prüfbescheinigungen	Schiffbau
spezielle Prüfbescheinigungen	Werksbescheinigungen
	
	
	
	ABS
	BUREAU VERITAS
	LRS
	PRS

Schiffbau	sonstiges	Railway
	Bestätigungen	Schwingen / Schocken
		
RINA	VDE	
RMRS		

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2921-4M>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2921-4M>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-4M&lang=de

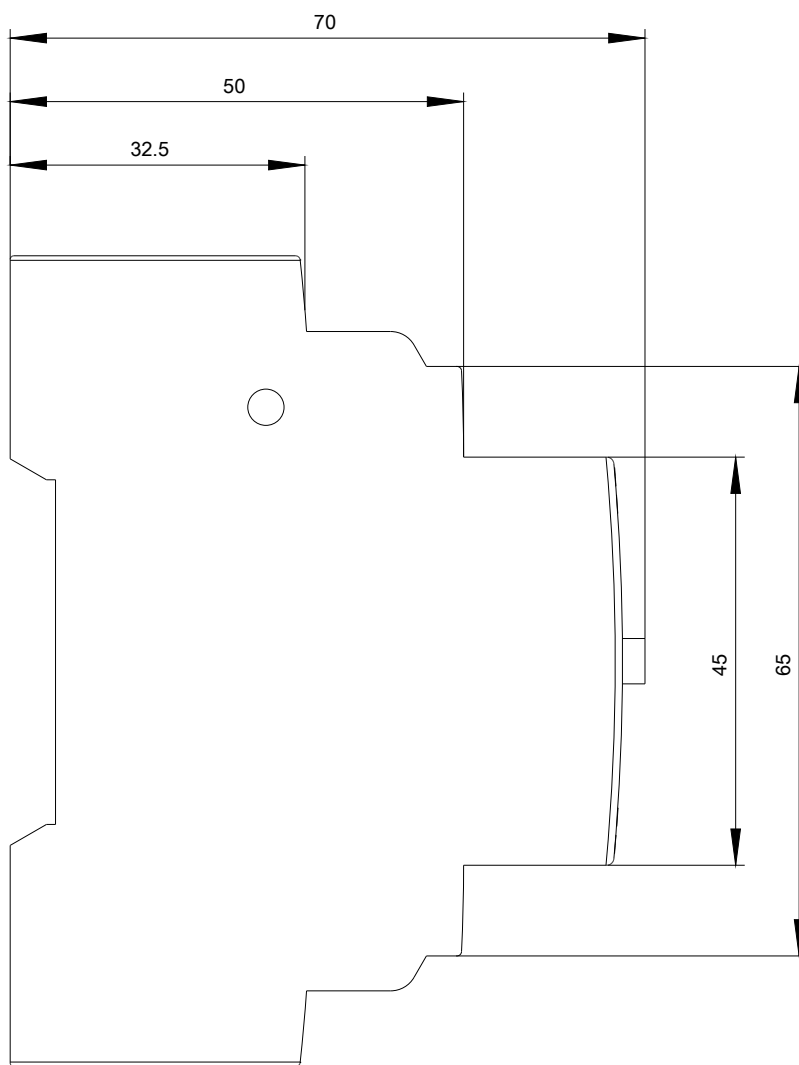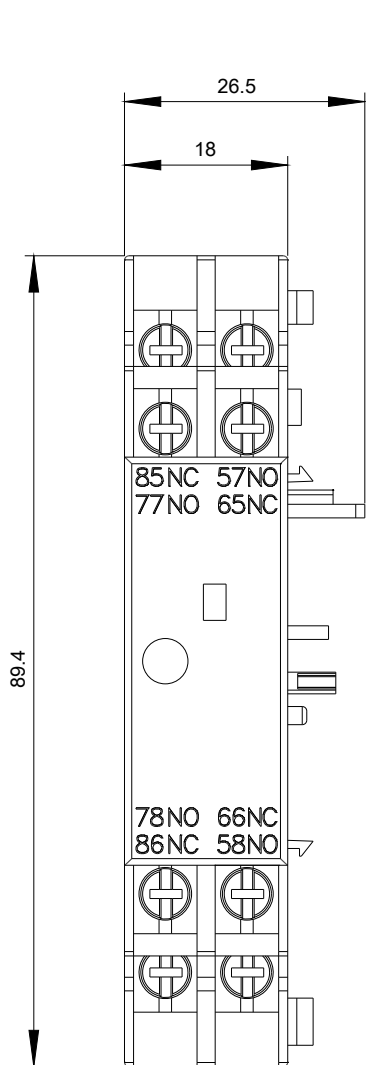

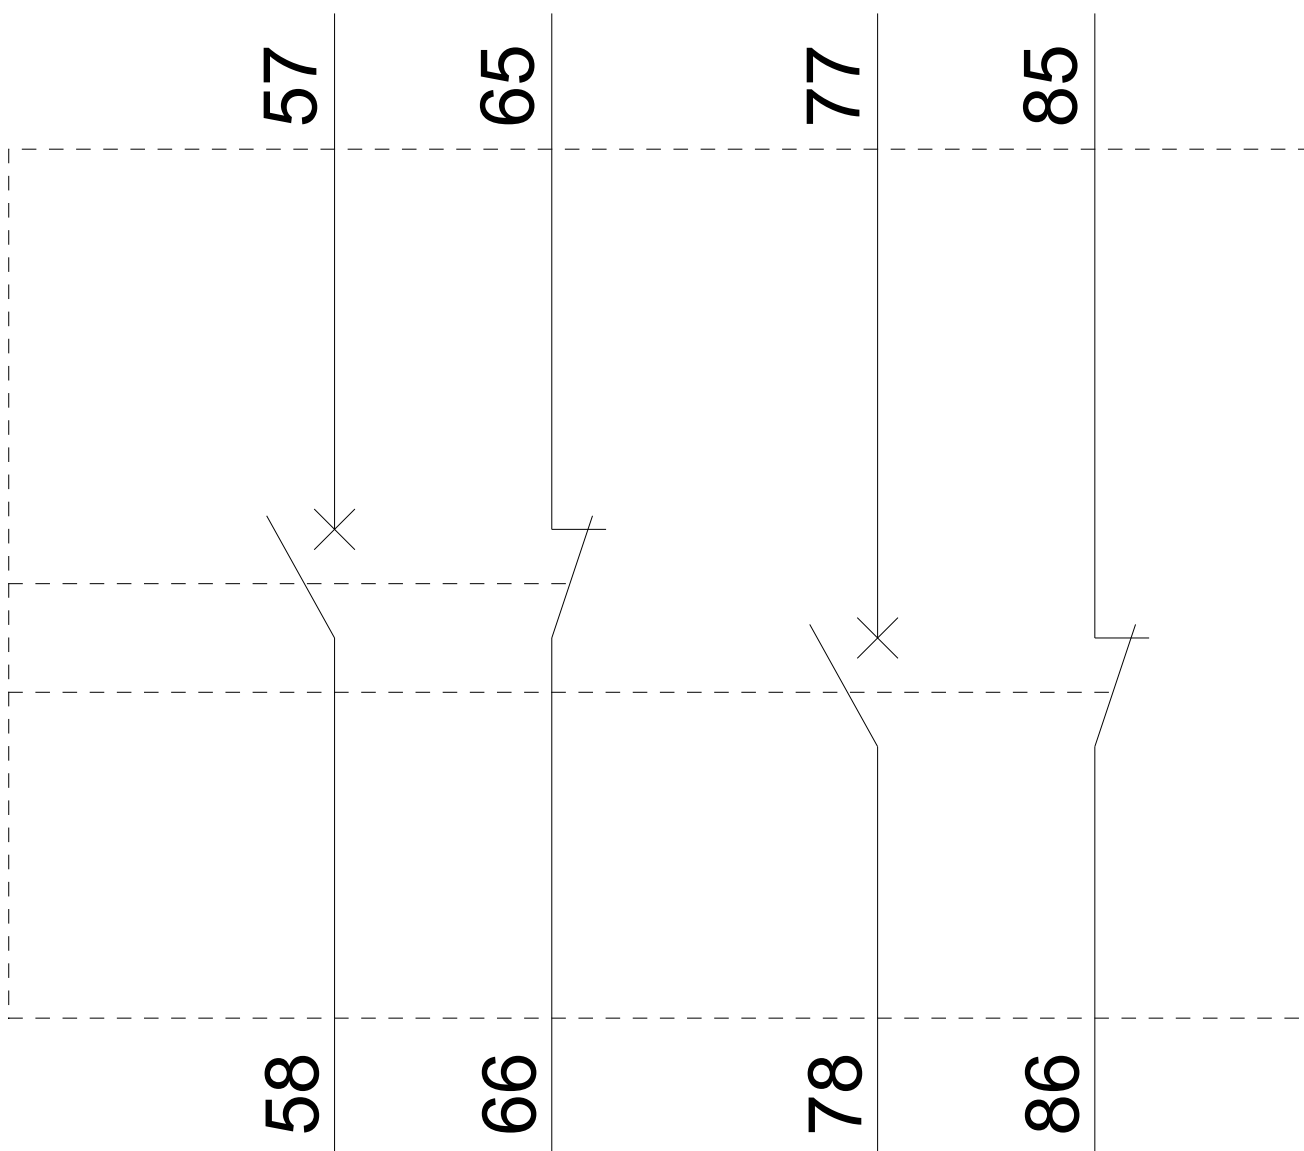

letzte Änderung:

29.06.2018