



Flanschwellenhalter -Flanschmontage-Ausführung mit Schlitz-

Standardausführung / Ausführung mit langer Hülse

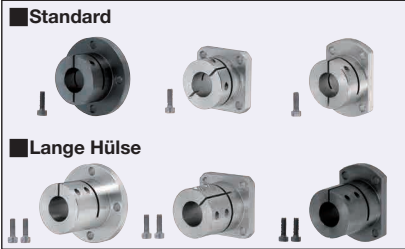

Standard - Durchgangs-Montagebohrungen

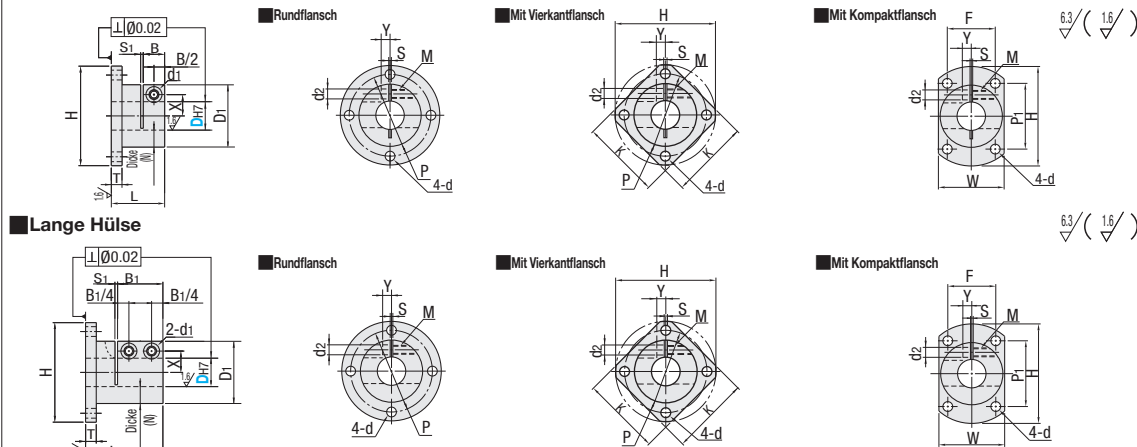

Teilenummer			Ausführung	DH7	Hüllendstärke (N)	L	L1	D1	H	T	B	B1	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	Mitgelieferte Schraube M x Länge	
Standard	8	+0.015 0	rund mit Flansch	Vierkantflansch	Mit Kompaktflansch	8.5	18	-	25	39	5	10	-	32	30	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4x10	
	10	0				10	20	-	30	49	10	10	-	40	38	32	33	23	4.5								10
STHWRB	STHWSB	STHWCB	13	+0.018 0	9.5	24	-	32	52	6	12	-	42	40	34	35	25	5.5	1.5	11	4	9	5.6	M5	M5x12		
	STHWR	STHWS	STHWC	15	10	27	-	35	56	12	-	46	44	37	37	27	6.6									12	5
SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC	16	+0.021 0	9.5	30	45	40	64	8	15	30	52	50	42	43	30	6.6	2	14	6	20	10	12	6.6	M6	M6x20
				20	10	38	57	45	69	10	15	30	57	54	47	46	34										
Lange Hülse (nur für Maß D mit Kennzeichnung * verfügbar)	STHWRBL	STHWSBL	STHWCBL	30	+0.025 0	12.5	40	60	55	79	12	18	36	67	60	57	50	45	9	2	26	13	14	9	M8	M8x26	
	STHWRL	SSTHWSL	STHWCL	35	15	55	82.5	70	104	12	18	36	87	81	76	67	55	23									12
SSTHWRL	SSTHWSL	SSTHWCL	40	+0.025 0	17.5	65	97.5	85	119	12	22	44	102	94	91	82	60	9	2	32	16	18	11	M10	M10x32		
				50	17.5	65	97.5	85	119	12	22	44	102	94	91	82	60										

Ausführung mit langer Hülse ist nur für Maß D mit Kennzeichnung * verfügbar.

Standard

D	Stückpreis								
	rund mit Flansch			Vierkantflansch			Mit Kompaktflansch		
8	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS	STHWCB	STHWC	SSTHWC
10									
12									
13									
15									
16									
20									
25									
30									
35									
40									
50									

Ordering Example: STHWR10


Lange Hülse

D	Stückpreis								
	rund mit Flansch			Vierkantflansch			Mit Kompaktflansch		
12	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS	STHWCBL	STHWC	SSTHWC
16									
20									
25									
30									
35									
40									
50									

Flanschwellenhalter -Flanschmontage-Ausführung mit Schlitz-

Mit Führungsbohrung / Mit Zylinderstiftbohrungen


Merkmale: Einfache Positionierung während des Zusammenbaus.

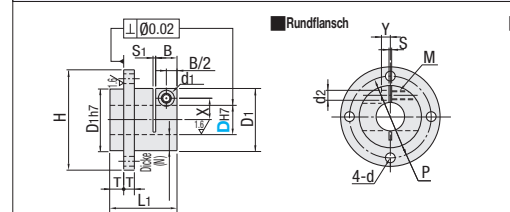

rund mit Flansch		Mit Kompaktflansch	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
STHWIRB	STHWICB	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.	
STHWIR	STHWIC		Chemisch vernickelt		
SSTHWIR	SSTHWIC	EN 1.4301 Äquivalent	-		

6.3 / (1.6)

Teilenummer		Hüllen- stärke (N)	L1	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	Mitgeliefer- te Schraube M x Länge	Stückpreis												
Ausführung	DH7																				rund mit Flansch			Mit Kompaktflansch									
rund mit Flansch STHWIRB STHWIR STHWIR	8	+0.015 0	8.5	23	25	39	5	10	32	27	25	20	3.5 4.5	1.5		7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4x10												
	8M		10	25	30	49			40	32	33	23	4.5			10	3	M5x10	-														
	10	28		32	52	6	12	42	34	35	25	11	4			M5x12																	
	12	10	33	35	56			46	37	37	27	5.5	12				5																
Mit Kompaktflansch STHWICB STHWIC STHWIC	15	+0.018 0	9.5	36	35	56	8	12	52	42	43	30	5.5	2		20	10	12	6.6	M6	M6x20												
	16		10	33	35	56			46	37	37	27	5.5									12	5										
	20	+0.021 0	10	40	40	64	15	57	47	46	34	6.6	14									6	M5x16										
	25		12.5	50	55	79		10	67	57	50	45	17																				
	30	+0.025 0	15	67	70	104	12	18	87	76	67	55	9	1.5		26	13	14	9	M8	M8x26												
	40																																

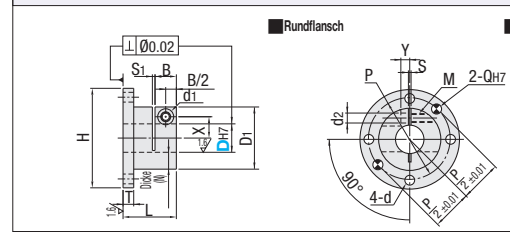

rund mit Flansch	Mit Kompaktflansch	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
STHWRBK	STHWCBK	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
STHWRK	STHWCCK	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube 1 Stk. (Edel-stahl)
STHWRK	SSTHWCK	EN 1.4301 Äquivalent	-	

6.3 / (1.6)

Teilenummer		Hüllen- stärke (N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	Q	M	Mitge- lieferte Schraube M x Länge	Stückpreis							
Ausfüh- rung	DH7																					rund mit Flansch			Mit Kompaktflansch			STHWRBK	STHWRK
rund mit Flansch STHWRBK STHWRK SSTHWRK	12	+0.018	10	22	32	52	6	10	42	34	35	25	4.5	1.5	11	4	9	5.6	4	M5	M5x12								
	16	0	9.5	30	35	56	6	12	46	37	37	27	5.5		12	5			5		M5x12								
	20		10	32	40	64	8	12	52	42	43	30	6.6		14	6			6		M5x16								
Mit Kompaktflansch STHWSBK STHWSK SSTHWSK	25	+0.021	10	38	45	69	8	15	57	47	46	34	6.6	1.5	17	6	10	12	6.6	6	M6	M6x20							
	30	0	12.5	40	55	79	10		67	57	50	45			20							M6x20							

Ordering Example: STHWR10 STHWRB25