

Stelling für die Lagermontage
Klemmenausführung

Merkmale: Weniger Schäden an der Welle durch Anziehen als bei Ausführungen mit Montageschraube (S.275).


Mit Klemme



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund			
SCSBN	SCSLS	EN 1.1191 Äquiv.	Schwarz brüniert	MEN 1.7220 Äquiv.
PSCSBN	PSCSLS			
SSCSBN	SSCSLS	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt	
SCSNAW	SCSLAW	Aluminiumlegierung Serie 2000	Klar eloxiert	MEN 1.4301 Äquiv.
SCSNAB	SCSLAB		schwarz eloxiert	

Es können Entgratungsspuren um den Schlitz herum zurückbleiben.

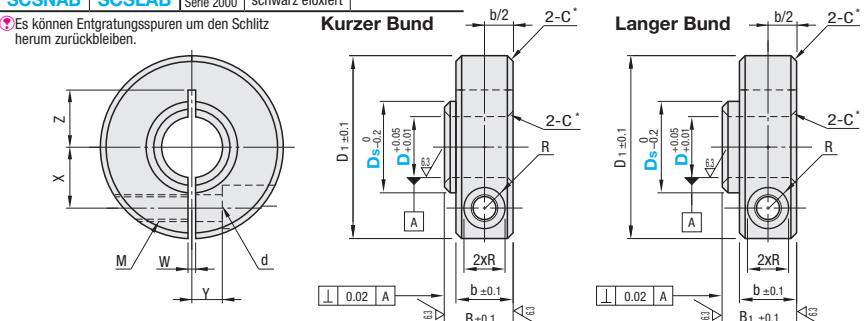

Kurzer Bund

Langer Bund

*D3 ~D25 : C0.5
D30~D50 : C1

Teilenummer		Ds wählbar	Geeignetes Lager (Außen-Ø)	B	B ₁	D ₁	M (Re- gel- winde)	b	d	R	W	X	Y	Z	Stückpreis																		
Ausführung	D														SCSBN SCSLS	PSCSBN PSCSLS	SSCSBN SSCSLS	SCSNAW SCSLAW	SCSNAB SCSLAB														
(Kurzer Bund) SCSBN PSCSBN SSCSBN SCSNAW SCSNAB (Langer Bund) SCSLS PSCSLS SSCSLS SCSLAW SCSLAB Aluminiumringe sind nur in den mit * markierten Abmessungen Ds erhältlich.	3	5 6 8	673ZZ (6), 683ZZ (8) 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) 633ZZ (13)	9	12	16	M3	8	3.4	3	1	4.5	2.2	3~5	-	-	-	-	-														
	4	6 7	674ZZ (7), 684ZZ (9) 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)												18	5 5.5	3 4	3.5~6 5~6.5	- -	- -	- -	- -											
		8	685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)																-	-	-	-											
		7	675ZZ (7)																-	-	-	-											
	5	8	676ZZ (10), 686ZZ (13)												11.5	14	20	M4	10	4.5	3.75	1.5	10	10	-	-	-	-	-				
	6	* 9 12	696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) 636ZZ (22)																						6	6~6.5	- -	- -	- -	- -			
		11	678ZZ (15), 688ZZ (16)																								-	-	-	-			
		*12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)																								-	-	-	-			
	8	14 12 *13	638ZZ (28) 6700ZZ (15) 6800ZZ (19)																						25	30	7	5	7~9	- - -	- -	- -	- -
		*14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)																											-	-	-	-
		16	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)	-	-	-	-																										
		14	6701ZZ (18)	-	-	-	-																										
		15	6801ZZ (21)	-	-	-	-																										
		*16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)	-	-	-	-																										
		*18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)	-	-	-	-																										
		17	6702ZZ (21)	-	-	-	-																										
		*18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)	-	-	-	-																										
		15	*19	6002ZZ (32)	34	11.5	6	12	-	-	-	-																					
	*21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)	-	-					-	-																							
	20	6803ZZ (26)	-	-					-	-																							
	*21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)	-	-					-	-																							
	*23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)	-	-					-	-																							
	23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)	-	-					-	-																							
	20	*24	6904ZZ (37)	40					14	7	14	-	-	-	-																		
	*27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)	-									-	-	-																			
	28	6304ZZ (52)	-									-	-	-																			
	28	6805ZZ (37)	-									-	-	-																			
	*29	6905ZZ (42)	-		-	-	-																										
	25	*31	6005ZZ (47)		45	17	10	17				-	-	-	-																		
	*32	6205ZZ (52)	-									-	-	-																			
33	6305ZZ (62)	-	-									-	-																				
33	6806ZZ (42)	-	-									-	-																				
30	35	6906ZZ (47)	55									20	18	-	-	-	-																
*38	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)	-		-					-	-																							
38	6807ZZ (47)	-		-					-	-																							
41	6907ZZ (55)	-		-					-	-																							
35	*43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)		60					15	6.6	6			2	23	12	21	-	-	-	-												
45	6307ZZ (80)	-																-	-	-													
43	6808ZZ (52)	-			-	-	-																										
45	6908ZZ (62)	-			-	-	-																										
40	*48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)			70	M8	9	7										26	13	23	-	-	-	-									
50	6308ZZ (90)	-																			-	-	-										
55	6910ZZ (72)	-	-									-	-																				
57	6010ZZ (80)	-	-									-	-																				
50	55	6910ZZ (72)	22.5									26	85								M10	20	11	9	3	32	16	28	-	-	-	-	
57	6010ZZ (80)	-																											-	-	-		


Preise in () gelten nur für Ausführung mit langem Bund.

Ordering Example

Teilenummer - Ds

SCSBN10 - 14

ex Example

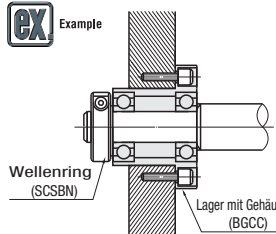

Wellenring (SCSBN)

Lager mit Gehäuse (BGCC)

Stelling für die Lagermontage (platzsparende Konstruktion)
Kompaktausführung, mit Klemme

Merkmale: Um bis zu 32% schmaler (Maß B) und 14% geringerer Außen-Ø (Maß D1) als Klemmenausführung (S.277).


Kompaktausführung, mit Klemme



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund			
SCBNJ	SCLSJ	EN 1.1191 Äquiv.	Schwarz brüniert	MEN 1.7220 Äquiv.
PSCBNJ	PSCLSJ			
SSCBNJ	SSCLSJ	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt	MEN 1.4301 Äquiv.

Es können Entgratungsspuren um den Schlitz herum zurückbleiben.

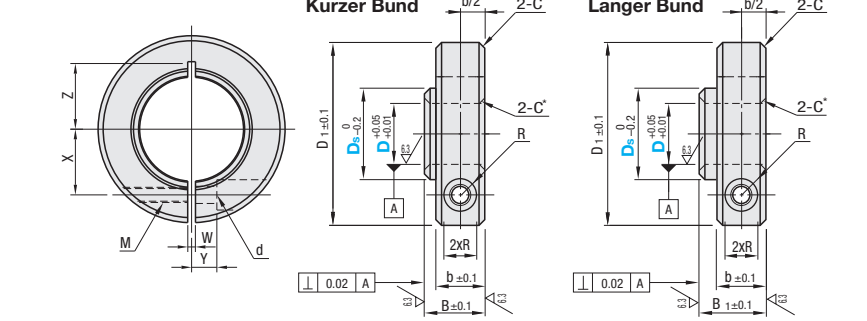

Kurzer Bund

Langer Bund

*D8 ~D25 : C0.5
D30~D40 : C1

Teilenummer		Ds wählbar	Geeignetes Lager (Außen-Ø)	B	B1	D1	M (Re- gelge- winde)	b	d	R	W	X	Y	Z	Stückpreis								
Ausführung	D														SCBNJ SCLSJ	PSCBNJ PSCLSJ	SSCBNJ SSCLSJ						
(Kurzer Bund) SCBNJ PSCBNJ SSCBNJ (Langer Bund) SCLSJ PSCLSJ SSCLSJ	8	*11	678ZZ (12), 688ZZ (16)	9		22	M3	8	3.5	3	1.5	7	4	7									
		12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)																				
	10	13	6800ZZ (19)		12	25												8	9				
		14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)																				
		16	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)																				
	12	15	6801ZZ (21)															9					
		16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)																				
		18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)																				
	15	18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)	9.5														3					
		19	6002ZZ (32)																				
		21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)																				
	17	21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)			30																	
		23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)																				
		23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)																				
	20	24	6904ZZ (37)		13	36												13		13			
		27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)																				
		28	6805ZZ (37)																				
	25	29	6905ZZ (42)	11.5	15	42						M4	10	4.5	3.75			16.5	5	16.5			
		31	6005ZZ (47)																				
		32	6205ZZ (52)																				
35		6906ZZ (47)																					
30	38	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)			50							20		20									
	41	6907ZZ (55)																					
35	43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)		18	55	M5	12	5.5	4.5			22.5	6	21									
	45	6908ZZ (62)																					
40	48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)			60							25		23									